


### Caractéristiques

<b>Couple max.</b>	10 N-m
<b>Tension de service</b>	max. 230 Vca
<b>Température max.</b>	80 °C
<b>Pression de service</b>	max. 1 bar
<b>Médiums</b>	Huiles minérales
<b>Matériau</b>	Polyamide Joint : NBR
<b>Fourniture</b>	avec boulons creux

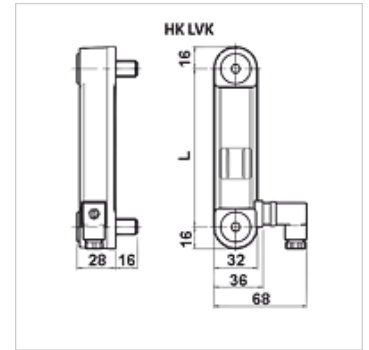

### Article

Désignation	Fixation filetage	L (mm)	Fonction de commutation	Point de commutation (°C)	Poids (kg)
HK LVK 10A M12 1T7 P1	2 x M12	76	Contact normalement fermé	70	0,16
HK LVK 20A M12 1T7 P1	2 x M12	127	Contact normalement fermé	70	0,18
HK LVK 30A M12 1T7 P1	2 x M12	254	Contact normalement fermé	70	0,22

### accessoire pour les produits suivants

HK BAK RA	Réservoir hydraulique BAKRA
HK BEK	Réservoir hydraulique BEK (sans orifice de nettoyage)
HK BSK	Réservoir hydraulique BSK (avec orifice de nettoyage)