


### Caractéristiques

Couple max.	10 N·m
Tension de service	max. 230 Vca
Température max.	80 °C
Pression de service	max. 1 bar
Médiums	Huiles minérales
Matériaux	Polyamide Joint : NBR
Fourniture	avec boulons creux

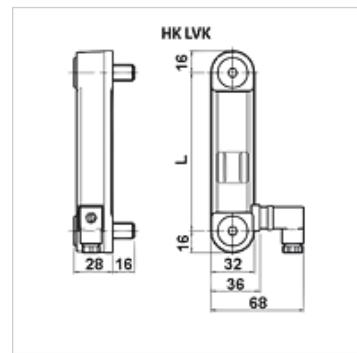

### Article

Désignation	Fixation filetage	L (mm)	Fonction de commutation	Point de commutation (°C)	Poids (kg)
HK LVK 10A M12 1T7 P1	2 x M12	76	Contact normalement fermé	70	0,16
HK LVK 20A M12 1T7 P1	2 x M12	127	Contact normalement fermé	70	0,18
HK LVK 30A M12 1T7 P1	2 x M12	254	Contact normalement fermé	70	0,22

### accessoire pour les produits suivants

HK BAK RA	Réservoir hydraulique BAKRA
HK BEK	Réservoir hydraulique BEK (sans orifice de nettoyage)
HK BSK	Réservoir hydraulique BSK (avec orifice de nettoyage)