
HK RD
Limiteur de pression RD

Caractéristiques

Fabrication	À pilotage direct
Pression de service	max. 350 bar



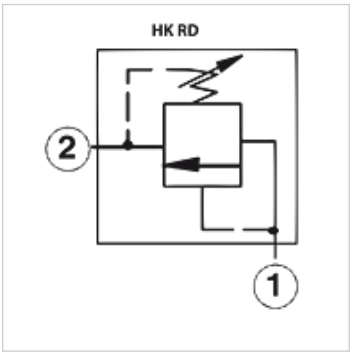

Remarque
Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue

Description
nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
Le raccord 2 peut être soumis à la pression maxi.
Temps de réponse environ 2 ms

Article

Désignation	Plage de réglage min. (bar)	Plage de réglage max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	Boîtier vissé	Filet vissé	SW (mm)	Couple de serrage (N-m)	Poids (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Accessoires

HK GEH CA	Corps de vanne pour vannes à cartouche T-3A
HK GEH FA	Corps de vanne pour vannes à cartouche T-10A
HK HR SUN	Volant pour vanne à cartouche SUN

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.