


Caractéristiques

Fabrication À pilotage direct

Pression de service max. 350 bar

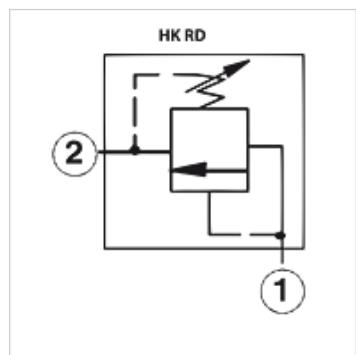

Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue

Description

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar

Le raccord 2 peut être soumis à la pression maxi.

Temps de réponse environ 2 ms

Article

Désignation	Plage de réglage min. (bar)	Plage de réglage max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	Boîtier vissé	Filet vissé	SW (mm)	Couple de serrage (N·m)	Poids (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Accessoires

HK GEH CA Corps de vanne pour vannes à cartouche T-3A

HK GEH FA Corps de vanne pour vannes à cartouche T-10A

HK HR SUN Volant pour vanne à cartouche SUN