
# HK RP
Limiteur de pression RP

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fabrication** | À prépilotage |
| **Pression de service** | max. 350 bar |



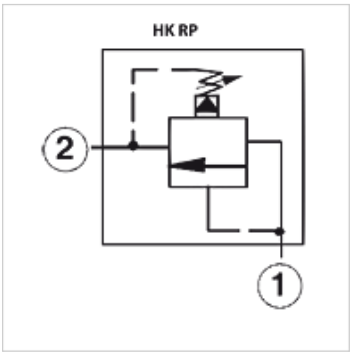


## Remarque
Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue

## Description
nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
Le raccord 2 peut être soumis à la pression maxi.
Temps de réponse environ 10 ms

## Article

| Désignation | Plage de réglage min. (bar) | Plage de réglage max. (bar) | Qmax (L/min) | A (mm) | B (mm) | Boîtier vissé | Filet vissé | SW (mm) | Couple de serrage (N-m) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RP EC LAN** | 7 | 210 | 95 | 51,0 | 40,0 | HK FAU / HK FAUS | T-10A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| **HK RP EC LWN** | 10 | 315 | 95 | 51,0 | 40,0 | HK FAU / HK FAUS | T-10A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| **HK RP GC LAN** | 7 | 210 | 200 | 54,0 | 48,0 | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A | 28 | 65,0 | 0,5 |
| **HK RP GC LWN** | 10 | 315 | 200 | 54,0 | 48,0 | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A | 28 | 65,0 | 0,5 |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **HK GEH CA** | Corps de vanne pour vannes à cartouche T-3A |
| **HK GEH FA** | Corps de vanne pour vannes à cartouche T-10A |
| **HK HR SUN** | Volant pour vanne à cartouche SUN |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*