# WA FL CU

Raccord ... FL, cuivre

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Raccord pour tuyaux flexibles en métal |
| **Raccord 1** | Embout |
| **Étanchéité 1** | Raccord à bague coupante |
| **Norme** | ISO 8434-1<br>DIN 3861 |
| **Abréviation** | BEL |
| **Conception** | droit |
| **Série** | légère |
| **Matériau** | Cuivre |



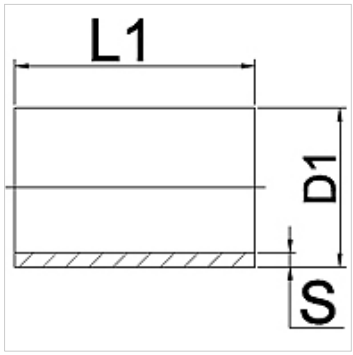


## Remarque

Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...).
Comme alternative, nous recommandons la forme de raccord AFL ou AOL.

## Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

## Article

| Désignation | DN | Série | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **WA 008 FL CU** | 8 | 10 L | 10 | 1,0 | 30 |
| **WA 010 FL CU** | 10 | 12 L | 12 | 1,0 | 30 |
| **WA 013 FL CU** | 13 | 15 L | 15 | 1,5 | 32 |
| **WA 016 FL CU** | 16 | 18 L | 18 | 1,5 | 32 |
| **WA 020 FL CU** | 20 | 22 L | 22 | 1,5 | 36 |
| **WA 025 FL CU** | 25 | 28 L | 28 | 2,0 | 40 |
| **WA 032 FL CU** | 32 | 35 L | 35 | 2,0 | 45 |

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **WA FL** | Raccord ... FL, acier, Acier (soudable) |
| **WA FL VA** | Raccord ... FL, VA, Acier inoxydable 1.4571 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*