


## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal
Raccord 1	Embout
Étanchéité 1	Raccord à bague coupante
Norme	ISO 8434-1 DIN 3861
Abréviation	BEL
Conception	droit
Série	légère
Matériau	Cuivre

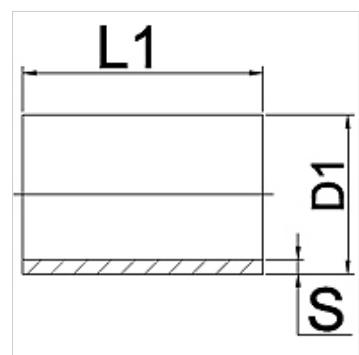

## Remarque

Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...).  
Comme alternative, nous recommandons la forme de raccord AFL ou AOL.

## Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

### Article

Désignation	DN	Série	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

## Gamme de produits

WA FL Raccord ... FL, acier, Acier (soudable)

WA FL VA Raccord ... FL, VA, Acier inoxydable 1.4571