


Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	à garniture plate
Norme	ISO 228-1
Abréviation	AGR plat
Conception	droit
Matériau	Acier

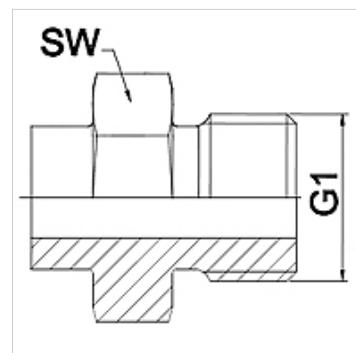

Remarque

Version soudée uniquement en acier inoxydable

Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article

Désignation	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HR	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HR	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HR	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HR	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HR	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HR	25	200	G 1"	41
WA 032 HR	32	160	G 1 1/4"	50
WA 040 HR	40	125	G 1 1/2"	55
WA 050 HR	50	80	G 2"	70

Gamme de produits

WA HR VA Raccord ... HR, VA, Acier inoxydable