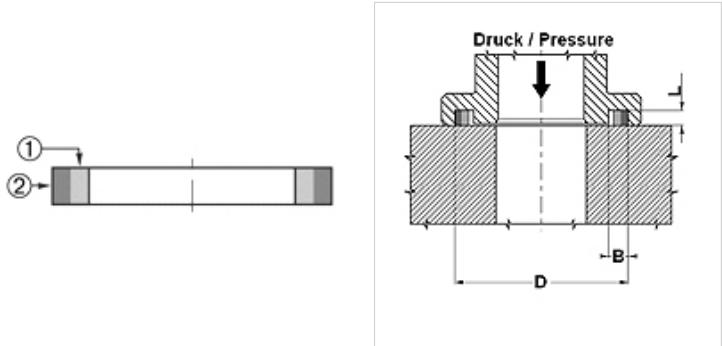


**Caractéristiques**

Pression de service	jusqu'à 420 bar (6000 PSI)
Couleur	jaune + noir
Température min.	-35 °C
Température max.	110 °C
Médiums	Huiles minérales
Montage	sur brides SAE 3000 et 6000 PSI
Matériau	1) Polyuréthane 57 Shore A (2) Polyuréthane 95 Shore A

**Description**

Bonne résistance à l'extrusion.

Longue durée de vie.

Facilité de montage grâce à l'adhérence du joint et de la bride.

**Article**

Désignation	Taille de la bride	D (mm)	e (mm)	B (mm)
<b>SFS - 08</b>	1/2"	25,4	2,85	4,2
<b>SFS - 12</b>	3/4"	31,8	2,85	4,2
<b>SFS - 16</b>	1"	39,7	2,85	4,2
<b>SFS - 20</b>	1.1/4"	44,5	2,85	4,2
<b>SFS - 24</b>	1.1/2"	53,8	2,85	4,2
<b>SFS - 32</b>	2"	63,4	2,85	4,2
<b>SFS - 40</b>	2.1/2"	76,2	2,85	4,2
<b>SFS - 48</b>	3"	91,9	2,85	4,2