



## Caractéristiques

Construction	Joint de tige
Pression de service	jusqu'à 250 bar
Vitesse de glissement max.	0,5 m/s
Température min.	-30 °C
Température max.	150 °C
Médiums	Huiles minérales Émulsions aqueuses
Montage	en rainures fermées; en rainures ouvertes
Matériau	FPM-K
Application	Hydraulique



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

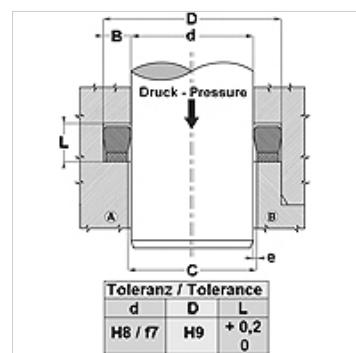

## Description

Joint à faible frottement.

Très bonne fonction d'étanchéité à basse pression.

Solution simple.

## Article

Désignation	D (mm)	d (mm)	L (mm)
<b>B 137 098 FPM-K</b>	35,0	35,00	9,0
<b>B 196 137 FPM-K</b>	50,0	35,00	11,5
<b>B 330 275 FPM-K</b>	84,0	70,00	12,5
<b>B 492 413 FPM-K</b>	125,0	105,00	12,5