
B FPM-K


Joint de tige, B-FPM/K

Caractéristiques

Construction	Joint de tige
Pression de service	jusqu'à 250 bar
Vitesse de glissement max.	0,5 m/s
Température min.	-30 °C
Température max.	150 °C
Médiums	Huiles minérales Émulsions aqueuses
Montage	en rainures fermées; en rainures ouvertes
Matériau	FPM-K
Application	Hydraulique



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

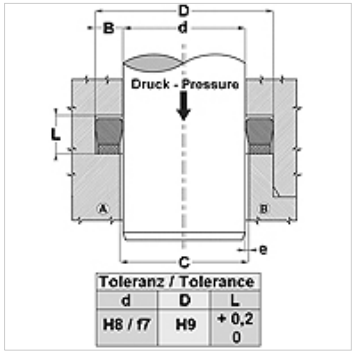

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Description

Joint à faible frottement.
Très bonne fonction d'étanchéité à basse pression.
Solution simple.

Article

Désignation	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 137 098 FPM-K	35,0	35,00	9,0
B 196 137 FPM-K	50,0	35,00	11,5
B 330 275 FPM-K	84,0	70,00	12,5
B 492 413 FPM-K	125,0	105,00	12,5

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.