
DBM NEO


Jeu de joints d'étanchéité pour pistons d'une seule pièce DBM-NEO

Caractéristiques

Pression de service	jusqu'à 300 bar
Vitesse de glissement max.	0,5 m/s
Température min.	-30 °C
Température max.	110 °C
Médiums	Huiles minérales Émulsions aqueuses
Montage	sur pistons en une ou plusieurs pièces
Matériau	(1) Joint : NBR (3) Bague d'appui : Polyester (4) Bague arrière : Résine acétal
Application	Hydraulique



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

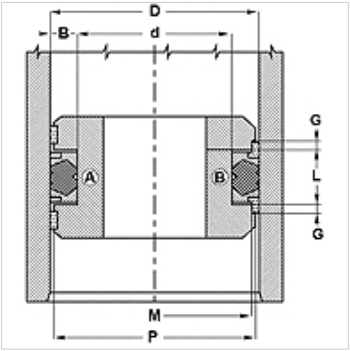

Description

Très bonne fonction d'étanchéité à basse pression.
Montage facile.
Solution simple.

Informations relatives à la commande

Autre matériau disponible

Article

Désignation	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DBM 157 118-NEO	40	30	16,4
DBM 236 173-NEO	60	44	18,4
DBM 314 236-NEO	80	60	22,4

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.