



## Caractéristiques

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Construction               | Bague pour tige                                 |
| Pression de service        | jusqu'à 120 bar                                 |
| Vitesse de glissement max. | 0,5 m/s                                         |
| Fabrication                | Pouce                                           |
| Température min.           | -30 °C                                          |
| Température max.           | 100 °C                                          |
| Médiums                    | Huiles minérales<br>Mélange air-eau             |
| Montage                    | en rainures fermées A<br>en rainures ouvertes B |
| Matériau                   | 90° Shore A NBR                                 |
| Application                | Hydraulique + pneumatique                       |



| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,5<br>0 |

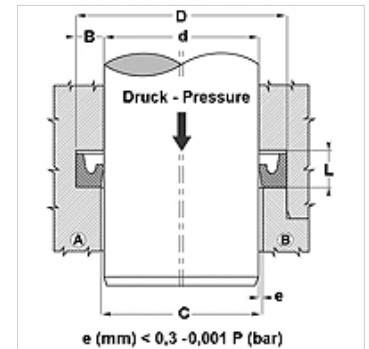

## Description

Joint à faible frottement.  
Solution simple.

## Informations relatives à la commande

Autres dimensions sur demande

Nous sommes en mesure de fabriquer rapidement des joints de diamètre 20 à 510 mm.

## Article

| Désignation | d<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DDI 18      | 4,76      | 11,11     | 5,5       | 3,96      |
| DDI 31      | 7,93      | 14,28     | 5,5       | 3,96      |
| DDI 37      | 9,52      | 16,50     | 5,5       | 3,96      |
| DDI 50      | 12,70     | 21,00     | 7,0       | 5,10      |
| DDI 62      | 15,87     | 22,22     | 6,0       | 4,76      |
| DDI 68      | 17,46     | 23,81     | 6,0       | 4,60      |
| DDI 75      | 19,05     | 25,40     | 6,0       | 4,76      |
| DDI 81      | 20,63     | 28,58     | 6,0       | 4,76      |
| DDI 87      | 22,22     | 31,75     | 6,0       | 4,76      |
| DDI 100     | 25,40     | 38,10     | 8,0       | 6,35      |
| DDI 106     | 26,99     | 36,51     | 8,0       | 6,35      |
| DDI 125     | 31,75     | 44,45     | 8,0       | 6,35      |
| DDI 137     | 34,93     | 50,80     | 9,5       | 7,93      |
| DDI 150     | 38,10     | 50,80     | 11,0      | 9,52      |
| DDI 156     | 39,69     | 55,96     | 11,0      | 9,52      |
| DDI 162     | 41,28     | 50,80     | 7,0       | 5,50      |
| DDI 175     | 44,45     | 57,15     | 9,5       | 7,93      |
| DDI 187     | 47,63     | 63,50     | 11,0      | 9,52      |
| DDI 212     | 53,98     | 69,85     | 11,0      | 9,52      |
| DDI 237     | 60,33     | 76,20     | 9,5       | 7,93      |
| DDI 325     | 82,55     | 95,25     | 9,5       | 7,93      |
| DDI 350     | 88,90     | 101,60    | 11,0      | 9,52      |