
# DDIM
Joint de tige, DDIM


HANSA-FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Construction** | Bague pour tige |
| **Pression de service** | jusqu'à 120 bar |
| **Vitesse de glissement max.** | 0,5 m/s |
| **Fabrication** | Métrique |
| **Température min.** | -30 °C |
| **Température max.** | 100 °C |
| **Médiums** | Huiles minérales<br>Mélange air-eau |
| **Montage** | en rainures fermées A<br>en rainures ouvertes B |
| **Matériau** | 90° Shore A NBR |
| **Application** | Hydraulique + pneumatique |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5<br>0 |

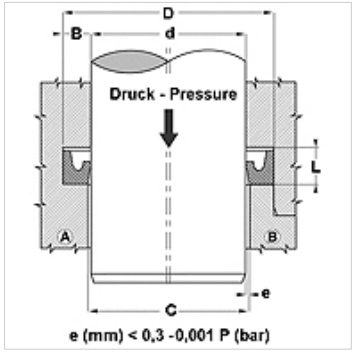


## Description

Joint à faible frottement.
Solution simple.

## Informations relatives à la commande

Autres dimensions sur demande

## Article

| Désignation | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DDIM 6 12** | 12 | 6 | 4,5 | 4,0 |
| **DDIM 8 14** | 14 | 8 | 4,5 | 4,0 |
| **DDIM 8 16** | 16 | 8 | 6,0 | 5,5 |
| **DDIM 10 18** | 18 | 10 | 6,0 | 5,5 |
| **DDIM 12 20** | 20 | 12 | 6,0 | 5,5 |
| **DDIM 14 22** | 22 | 14 | 6,0 | 5,5 |
| **DDIM 16 24** | 24 | 16 | 6,0 | 5,5 |
| **DDIM 18 25** | 25 | 18 | 5,0 | 4,5 |
| **DDIM 18 26** | 26 | 18 | 6,0 | 5,5 |
| **DDIM 20 28** | 28 | 20 | 6,0 | 5,5 |
| **DDIM 22 30** | 30 | 22 | 6,0 | 5,5 |
| **DDIM 25 35** | 35 | 25 | 7,5 | 7,0 |
| **DDIM 28 36** | 36 | 28 | 6,0 | 5,5 |
| **DDIM 28 38** | 38 | 28 | 7,5 | 7,0 |
| **DDIM 32 42** | 42 | 32 | 7,5 | 7,0 |
| **DDIM 36 46** | 46 | 36 | 7,5 | 7,0 |
| **DDIM 40 50** | 50 | 40 | 7,5 | 7,0 |
| **DDIM 45 55** | 55 | 45 | 7,5 | 7,0 |
| **DDIM 50 60** | 60 | 50 | 7,5 | 7,0 |
| **DDIM 56 68** | 68 | 56 | 7,5 | 7,0 |
| **DDIM 56 68-1** | 68 | 56 | 9,5 | 8,5 |
| **DDIM 60 72** | 72 | 60 | 9,5 | 8,5 |
| **DDIM 63 75** | 75 | 63 | 9,5 | 8,5 |
| **DDIM 65 77** | 77 | 65 | 9,5 | 8,5 |
| **DDIM 70 82** | 82 | 70 | 9,5 | 8,5 |
| **DDIM 80 92** | 92 | 80 | 9,5 | 8,5 |
| **DDIM 90 102** | 102 | 90 | 9,5 | 8,5 |
| **DDIM 100 112** | 112 | 100 | 9,5 | 8,5 |
| **DDIM 100 115** | 115 | 100 | 11,0 | 10,0 |
| **DDIM 110 130** | 130 | 110 | 15,0 | 14,0 |
| **DDIM 125 145** | 145 | 125 | 15,0 | 14,0 |
| **DDIM 140 160** | 160 | 140 | 15,0 | 14,0 |
| **DDIM 160 180** | 180 | 160 | 15,0 | 14,0 |
| **DDIM 180 200** | 200 | 180 | 15,0 | 14,0 |

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **DDIM P** | Joint de tige, DDIM-P, 90° Shore A PUR |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*