
DSR FPM


Joint déflecteur, DSR-FPM

Caractéristiques

Construction	Joint déflecteur
Vitesse de glissement max.	0,5 m/s
Température min.	-30 °C
Température max.	110 °C
Médiums	Huiles minérales Émulsions aqueuses
Montage	Déformer le joint déflecteur pour lui donner la forme d'un haricot puis enfoncer dans la rainure.
Matériau	FPM
Application	Hydraulique



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
h11	H11	H11	+0,20 0

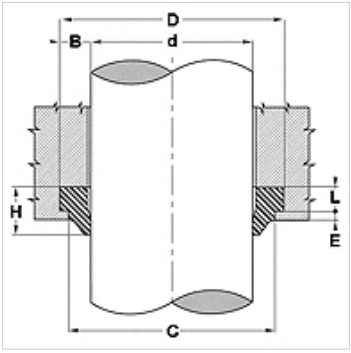

Description

Montage facile.

Article

Désignation	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)
DSR 100 FPM	100	108	4,0	106	1,0
DSR 18 FPM	18	26	4,0	24	1,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.