

GA FPM
Joint déflecteur, GA-FPM

Caractéristiques

Construction	Joint déflecteur
Vitesse de glissement max.	0,5 m/s
Température min.	-20 °C
Température max.	200 °C
Médiums	Huiles minérales Émulsions aqueuses
Montage	serré dans une rainure ouverte
Matériau	(1) Douille : Acier Joint déflecteur : FPM
Application	Hydraulique



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0

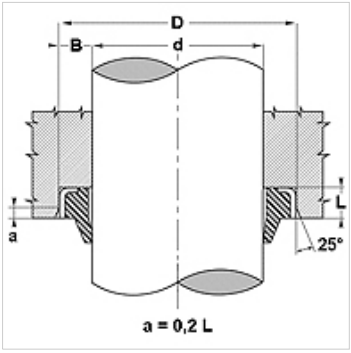

Description

Faible encombrement.
Aucune pénétration de poussières par l'intermédiaire de la bague extérieure métallique.
Solution simple.

Informations relatives à la commande

Consultez-nous en cas de conditions d'utilisation particulières (fluide, température, pression, etc.).

Article

Désignation	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
GA 16 22-3 FPM	16	22	3,0	4
GA 25 35-7 FPM	25	35	7,0	10
GA 30 40-7 FPM	30	40	7,0	10
GA 32 45-4 FPM	32	45	4,0	8
GA 45 55-7 FPM	45	55	7,0	10
GA 45 60-7 FPM	45	60	7,0	10
GA 50 56-5 FPM	50	56	5,0	8
GA 60 70-7 FPM	60	70	7,0	10
GA 63 75-7 FPM	63	75	7,0	10
GA 70 80-7 FPM	70	80	7,0	10

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.