
GPP
GPP


Caractéristiques

Pression de service	jusqu'à 16 bar
Vitesse de glissement max.	1,0 m/s
Température min.	-30 °C
Température max.	80 °C
Médiums	Huiles minérales
Montage	sur pistons d'une seule pièce A sur pistons en plusieurs pièces B
Matériau	(1) Joint dynamique : PUR (2) Joint statique : NBR
Application	Pneumatique



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

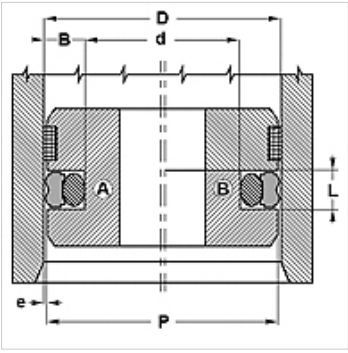

Description

Montage facile.
Faible encombrement.
Très bonne fonction d'étanchéité.
Forte résistance à l'abrasion.

Article

Désignation	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.