# O-Ringschnur 75° Shore FPM


Cordon pour joint torique, 75SH FPM

HANSA-FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Construction** | Cordon pour joint torique |
| **Couleur** | noir |
| **Température min.** | -15 °C |
| **Température max.** | 200 °C |
| **Matériau** | FPM 75 Shore |



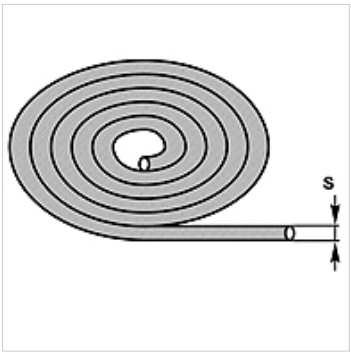


## Article

| Désignation | S (mm) | Tolérance |
|---|---|---|
| **OR 178 FPM 75** | 1,78 | +/- 0,20 mm |
| **OR 240 FPM 75** | 2,40 | +/- 0,20 mm |
| **OR 250 FPM 75** | 2,50 | +/- 0,20 mm |
| **OR 300 FPM 75** | 3,00 | +/- 0,25 mm |
| **OR 400 FPM 75** | 4,00 | +/- 0,30 mm |
| **OR 450 FPM 75** | 4,50 | +/- 0,30 mm |
| **OR 500 FPM 75** | 5,00 | +/- 0,30 mm |
| **OR 534 FPM 75** | 5,34 | +/- 0,30 mm |
| **OR 570 FPM 75** | 5,70 | +/- 0,30 mm |
| **OR 600 FPM 75** | 6,00 | +/- 0,30 mm |
| **OR 700 FPM 75** | 7,00 | +/- 0,40 mm |
| **OR 800 FPM 75** | 8,00 | +/- 0,40 mm |
| **OR 900 FPM 75** | 9,00 | +/- 0,40 mm |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*