OR 70° Shore EPDM


Joint torique, 70SH EPDM vulcanisé au soufre

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Construction	Joint torique
Température min.	-30 °C
Température max.	120 °C
Médiums	HFC, HFD, vapeur Air
Matériau	EPDM vulcanisé au soufre 70 Shore



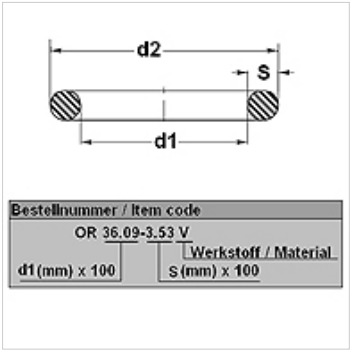

Article

Désignation	d1 (mm)	d2 (mm)	s (mm)
OR 7-3 E 70S	7,00	13,00	3,00
OR 12-2 E 70S	12,00	16,00	2,00
OR 15-2 E 70S	15,00	19,00	2,00
OR 20-2 E 70S	20,00	24,00	2,00

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.