
# PHD


Jeu de joints d'étanchéité pour pistons d'une seule pièce PHD

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Construction** | Jeu de joints d'étanchéité pour piston |
| **Pression de service** | jusqu'à 400 bar |
| **Vitesse de glissement max.** | 1,5 m/s |
| **Température min.** | 30 °C |
| **Température max.** | 110 °C |
| **Médiums** | Huiles minérales<br>Émulsions aqueuses |
| **Montage** | sur pistons d'une seule pièce A<br>sur pistons en plusieurs pièces B |
| **Matériau** | (1) Joint statique : NBR<br>(2) Joint dynamique : PTBR<br>(3) Bague arrière : Résine acétal |
| **Application** | Hydraulique |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| D | d | L |
| H9 | 0<br>-0,2 | +0,2<br>0 |

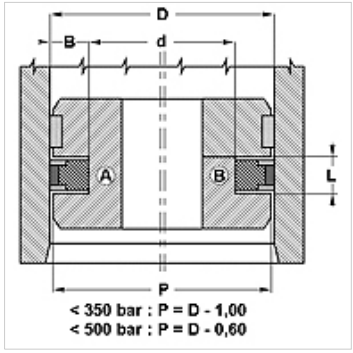


## Description

Faible encombrement.
Forte résistance à l'extrusion.
Forte résistance à l'abrasion.
Joint à faible frottement.

## Informations relatives à la commande

Nous sommes en mesure de fabriquer rapidement des joints de diamètre 20 à 510 mm.

## Article

| Désignation | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **PHD 50 36** | 50 | 36 | 9,0 |
| **PHD 55 41** | 55 | 41 | 9,0 |
| **PHD 60 46** | 60 | 46 | 9,0 |
| **PHD 60 50** | 60 | 50 | 8,0 |
| **PHD 63 48** | 63 | 48 | 11,0 |
| **PHD 65 50** | 65 | 50 | 11,0 |
| **PHD 70 55** | 70 | 55 | 11,0 |
| **PHD 75 60** | 75 | 60 | 11,0 |
| **PHD 80 65** | 80 | 65 | 11,0 |
| **PHD 85 70** | 85 | 70 | 11,0 |
| **PHD 90 75** | 90 | 75 | 11,0 |
| **PHD 95 80** | 95 | 80 | 11,0 |
| **PHD 100 85** | 100 | 85 | 12,5 |
| **PHD 105 90** | 105 | 90 | 12,5 |
| **PHD 110 95** | 110 | 95 | 12,5 |
| **PHD 115 100** | 115 | 100 | 12,5 |
| **PHD 120 105** | 120 | 105 | 12,5 |
| **PHD 125 102** | 125 | 102 | 16,0 |
| **PHD 130 107** | 130 | 107 | 16,0 |
| **PHD 135 112** | 135 | 112 | 16,0 |
| **PHD 140 117** | 140 | 117 | 16,0 |
| **PHD 145 122** | 145 | 122 | 16,0 |
| **PHD 150 127** | 150 | 127 | 16,0 |
| **PHD 160 137** | 160 | 137 | 16,0 |
| **PHD 165 142** | 165 | 142 | 16,0 |
| **PHD 180 157** | 180 | 157 | 16,0 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*