



### Caractéristiques

Vitesse de glissement max.	0,8 m/s
Température min.	-30 °C
Température max.	80 °C
Médiums	Huiles minérales
Montage	serré dans une rainure ouverte
Matériau	(1) Douille : Acier (2) Joint déflecteur : PUR
Application	Hydraulique



### Toleranz / Tolerance

d	D	L
h11	H8	+0,20 0

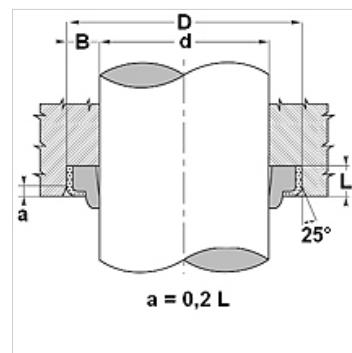

### Description

Faible encombrement.

Forte résistance à l'abrasion.

Solution simple.

### Article

Désignation	d (mm)	D (mm)	L (mm)
PW 8-1G	8	14	3,5
PW 10-2G	10	16	3,5
PW 10-1G	10	20	5,0
PW 12-3G	12	18	3,5
PW 12-2G	12	20	4,0
PW 12-1G	12	22	5,0
PW 14-2G	14	20	3,5
PW 14-G	14	22	4,5
PW 15-2G	15	21	3,5
PW 16-2G	16	22	3,0
PW 16-1G	16	26	5,0
PW 18-G	18	26	4,5
PW 18-2G	18	28	5,0
PW 20-2G	20	30	4,0
PW 20-3G	20	30	5,0
PW 20-1G	20	30	7,0
PW 22-2G	22	28	5,0
PW 22-3G	22	32	5,0
PW 22-1G	22	32	7,0
PW 25-2G	25	32	5,0
PW 25-3G	25	35	5,0
PW 28-3G	28	38	5,0
PW 28-2G	28	38	7,0
PW 28-1G	28	40	7,0
PW 30-3G	30	40	5,0
PW 30-1G	30	40	7,0
PW 30-2G	30	45	5,0
PW 32-4G	32	42	5,0
PW 32-3G	32	42	7,0
PW 32-2G	32	45	4,0
PW 33-1G	33	43	7,0
PW 35-1G	35	45	7,0
PW 36-1G	36	45	7,0
PW 38-1G	38	48	7,0
PW 40-2G	40	50	5,0
PW 42-2G	42	52	5,0
PW 42-1G	42	52	7,0
PW 45-3G	45	55	5,0
PW 45-2G	45	55	7,0
PW 45-G	45	57	7,0
PW 45-1G	45	60	7,0
PW 50-2G	50	60	5,0
PW 50-1G	50	60	7,0
PW 55-2G	55	65	5,0



**Article**

Désignation	d (mm)	D (mm)	L (mm)
<b>PW 55-1G</b>	55	65	7,0
<b>PW 56-2G</b>	56	66	5,0
<b>PW 56-1G</b>	56	66	7,0
<b>PW 60-4G</b>	60	70	5,0
<b>PW 60-1G</b>	60	70	7,0
<b>PW 60-3G</b>	60	74	5,0
<b>PW 63-2G</b>	63	73	5,0
<b>PW 63-1G</b>	63	75	7,0
<b>PW 65-2G</b>	65	75	5,0
<b>PW 65-1G</b>	65	75	7,0
<b>PW 70-2G</b>	70	80	5,0
<b>PW 70-1G</b>	70	80	7,0
<b>PW 75-2G</b>	75	83	7,0
<b>PW 75-1G</b>	75	85	7,0
<b>PW 80-2G</b>	80	88	7,0
<b>PW 80-1G</b>	80	90	7,0
<b>PW 90-1G</b>	90	100	7,0
<b>PW 95-1G</b>	95	105	7,0
<b>PW 100-1G</b>	100	110	7,0
<b>PW 100-G</b>	100	114	8,0
<b>PW 105-1G</b>	105	115	7,0
<b>PW 110-1G</b>	110	120	7,0
<b>PW 120-1G</b>	120	130	7,0