

# TDO
Piston complet TDO

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Construction** | Piston complet |
| **Pression de service** | jusqu'à 40 bar |
| **Vitesse de glissement max.** | 0,5 m/s |
| **Température min.** | -30 °C |
| **Température max.** | 110 °C |
| **Médiums** | Huiles minérales<br>Mélange air-eau |
| **Montage** | Pousser avec le côté caoutchouc sur la section de tige de piston, puis fixer avec écrou et rondelle. |
| **Matériau** | NBR 85° Shore A, avec noyau d'acier |
| **Application** | Hydraulique |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| D | d | E |
| H11 | f8 | ± 0,50 |

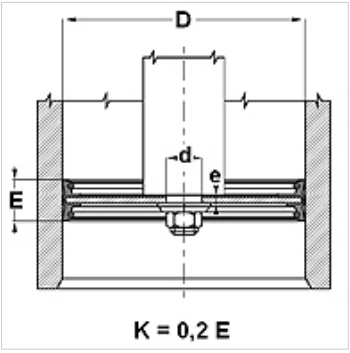


## Description
Piston complet.

## Informations relatives à la commande
Consultez-nous en cas de conditions d'utilisation particulières (fluide, température, pression, etc.).
Autre matériau disponible : FPM.

## Article

| Désignation | D (mm) | d (mm) | P (mm) | E (mm) | e (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TDO 26** | 26 | 8,2 | 15,0 | 22 | 3,0 |
| **TDO 30** | 30 | 8,2 | 16,0 | 22 | 3,0 |
| **TDO 35** | 35 | 8,2 | 20,0 | 26 | 3,0 |
| **TDO 40** | 10 | 10,2 | 20,0 | 22 | 3,0 |
| **TDO 45** | 45 | 10,2 | 22,0 | 25 | 4,0 |
| **TDO 50** | 50 | 10,2 | 27,0 | 25 | 4,0 |
| **TDO 55** | 55 | 10,2 | 32,0 | 25 | 4,0 |
| **TDO 60** | 60 | 12,2 | 37,0 | 26 | 4,0 |
| **TDO 63** | 63 | 12,2 | 40,0 | 25 | 4,0 |
| **TDO 70** | 70 | 12,2 | 44,0 | 30 | 5,0 |
| **TDO 80** | 80 | 12,2 | 54,0 | 30 | 5,0 |
| **TDO 100** | 100 | 12,2 | 72,0 | 35 | 6,0 |
| **TDO 110** | 110 | 12,2 | 78,0 | 40 | 6,0 |
| **TDO 115** | 115 | 20,2 | 83,0 | 30 | 8,0 |
| **TDO 125** | 125 | 20,2 | 85,0 | 40 | 8,0 |
| **TDO 140** | 140 | 20,2 | 100,0 | 40 | 10,0 |
| **TDO 150** | 150 | 20,2 | 105,0 | 40 | 10,0 |
| **TDO 200** | 200 | 20,2 | 146,0 | 40 | 10,0 |
| **TDO 250** | 250 | 30,2 | 200,0 | 40 | 12,0 |
| **TDO 300** | 300 | 35,2 | 250,0 | 40 | 12,0 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*