
# WRM FPM
Joint déflecteur, WRM-FPM

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Construction** | Joint déflecteur |
| **Vitesse de glissement max.** | 0,5 m/s |
| **Température min.** | -30 °C |
| **Température max.** | 200 °C |
| **Médiums** | Huiles minérales<br>Émulsions aqueuses |
| **Montage** | Déformer le joint déflecteur pour lui donner la forme d'un haricot puis enfoncer dans la rainure. |
| **Matériau** | FPM |
| **Application** | Hydraulique |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|---|---|---|---|
| d | D | L | C |
| h11 | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | +0,20<br>0 |

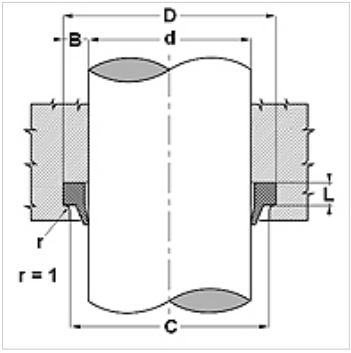


## Description

Montage facile.
Solution simple.
Faible encombrement.

## Informations relatives à la commande

Autre matériau disponible : FPM.

## Article

| Désignation | d (mm) | D (mm) | L (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **WRM 078 110 FPM** | 20 | 28,6 | 5,3 | 23 |
| **WRM 086 118 FPM** | 22 | 30,6 | 5,3 | 25 |
| **WRM 098 129 FPM** | 25 | 33,6 | 5,3 | 28 |
| **WRM 110 141 FPM** | 28 | 36,6 | 5,3 | 31 |
| **WRM 118 149 FPM** | 30 | 38,6 | 5,3 | 33 |
| **WRM 137 169 FPM** | 35 | 43,6 | 5,3 | 38 |
| **WRM 157 188 FPM** | 40 | 48,6 | 5,3 | 43 |
| **WRM 220 259 FPM** | 56 | 66,6 | 5,3 | 60 |
| **WRM 236 267 FPM** | 60 | 68,6 | 5,3 | 63 |
| **WRM 275 307 FPM** | 70 | 78,6 | 5,3 | 73 |
| **WRM 275 314 FPM** | 70 | 80,6 | 5,3 | 74 |
| **WRM 433 480 FPM** | 110 | 122,2 | 7,1 | 116 |
| **WRM 708 787 FPM** | 180 | 200,0 | 10,2 | 190 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*