
HK CK XCN
Clapet antiretour CK

Caractéristiques

Fabrication	Déverrouillable, sans décharge Logement en acier
Pression de service	max. 350 bar



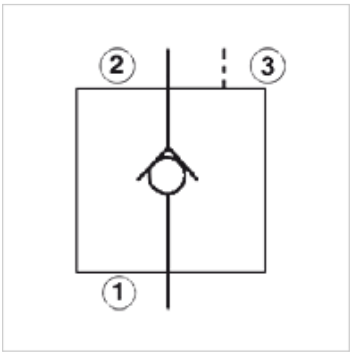

Description

La pression sur le raccord 2 diminue la pression de commande nécessaire.

Article

Désignation	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	Boîtier vissé	Filet vissé	SW (mm)	Couple de serrage (N-m)	Poids (kg)
HK CK CB XCN	60	30,0	35,0	HK ECU / HK ECUS	T-11A	22	50,0	0,5
HK CK EB XCN	120	35,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS	T-2A	28	65,0	0,5

Accessoires

HK GEH BC	Corps de vanne pour vannes à cartouche T-2A
HK GEH EC	Corps de vanne pour vannes à cartouche T-11A
HK HR SUN	Volant pour vanne à cartouche SUN

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.