


HK CK XCN

Clapet antiretour CK

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|---|
| Fabrication | Déverrouillable, sans décharge Logement en acier |
| Pression de service | max. 350 bar |

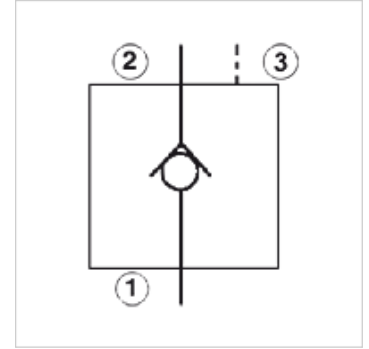

Description

La pression sur le raccord 2 diminue la pression de commande nécessaire.

Article

| Désignation | Qmax (L/min) | A (mm) | B (mm) | Boîtier vissé | Filet vissé | SW (mm) | Couple de serrage (N-m) | Poids (kg) |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|---------------|
| HK CK CB XCN | 60 | 30,0 | 35,0 | HK ECU / HK ECUS | T-11A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK CK EB XCN | 120 | 35,0 | 35,0 | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS | T-2A | 28 | 65,0 | 0,5 |

Accessoires

| | |
|-----------|--|
| HK GEH BC | Corps de vanne pour vannes à cartouche T-2A |
| HK GEH EC | Corps de vanne pour vannes à cartouche T-11A |
| HK HR SUN | Volant pour vanne à cartouche SUN |