


# HK HV RK

Robinet à boisseau sphérique 2 voies 700 bar (modèle bloc)

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Pression de service	max. 700 bar
Débit volumétrique	max. 27 l/min
Raccord 1 + 2	filet intérieur NPT
Matériau	Boîtier, sphère et arbre de manœuvre en acier

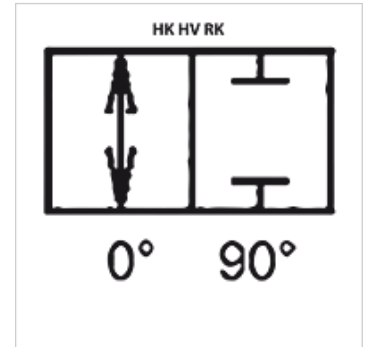

## Article

Désignation	Filets	Largeur (mm)	Longueur (mm)	SW (mm)	Poids (kg)
HK HV1 RK	1/4" NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8" NPT	35	80	27	0,55

Q<sub>max</sub> - Débit volumétrique maxi – SW = largeur de clé

## Accessoires

NY 2100	Tuyau très haute pression thermoplastique
GKS	Protection anticoque en caoutchouc
PNY 2100 HN	Mamelon à pression, AGN
PHY 2100	Bague de serrage, NY 2100
SKL HN SP	Demi-accouplement mobile à vis
SKL ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKL...SP
SKF IN SP	Demi-accouplement fixe à vis
SKF ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKF...SP