
HK HV RK

Robinet à boisseau sphérique 2 voies 700 bar (modèle bloc)

Caractéristiques

Pression de service	max. 700 bar
Débit volumétrique	max. 27 l/min
Raccord 1 + 2	filet intérieur NPT
Matériau	Boîtier, sphère et arbre de manœuvre en acier



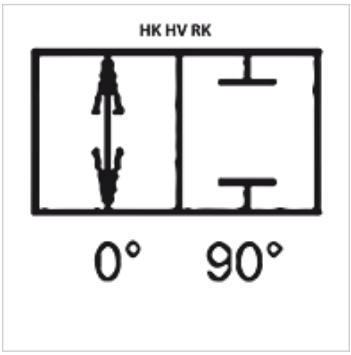

Article

Désignation	Filets	Largeur (mm)	Longueur (mm)	SW (mm)	Poids (kg)
HK HV1 RK	1/4" NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8" NPT	35	80	27	0,55

Qmax - Débit volumétrique maxi – SW = largeur de clé

Accessoires

NY 2100	Tuyau très haute pression thermoplastique
GKS	Protection anticoque en caoutchouc
PNY 2100 HN	Mamelon à pression, AGN
PHY 2100	Bague de serrage, NY 2100
SKL HN SP	Demi-accouplement mobile à vis
SKL ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKL...SP
SKF IN SP	Demi-accouplement fixe à vis
SKF ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKF...SP

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.