


HK K C E-Motor 48V

Moteur électrique à courant continu 48 V

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Fabrication	Moteur à courant continu pour applications industrielles
Tension	48 V

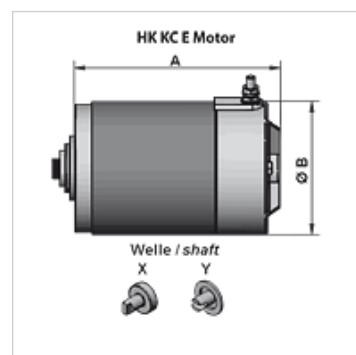

Article

Désignation	A (mm)	Ø B (mm)	Puis- sance (kW)	Sens de rotation	Vitesse de rotation max. (rpm)	Durée de mise en cir- cuit, fonctionnement S2 (min)	Durée de mise en cir- cuit, fonctionnement S3 (%)	Classe de protection	Arbre Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	Poi- ds (kg)
HK K C E-Motor 48V	183,0	114,0	2,0	À droite	2500	1,0	5,0	IP 54		7,3

Accessoires

HK K REL	Relais de démarrage pour moteur électrique à courant continu
HK K CAP	Couvercle de protection pour moteur électrique à courant continu