
XV G
Mamelon double conique

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	dans les domaines du bâtiment, des exploitations minières et de la construction de tunnels
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Raccord 2	filet ext. BSP cylindrique
Médiums	Air comprimé, eau
Matériau	Acier

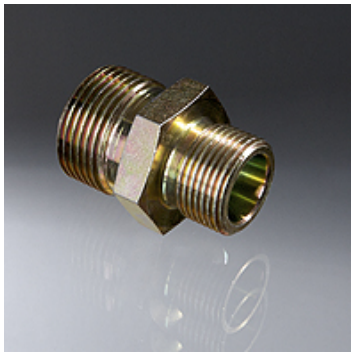

Description

convient aux ensembles vissés à douille conique.

Article

Désignation	G1	G2	Longueur (mm)	Cône	SW (mm)	Pression de service en bar
XV 1-3/4	G 1" -11	G 3/4" -14	51	1:3 / 1:4	36	PN 25

G1, G2 = filetage des raccords 1 ou 2 – SW = largeur de clé

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.