# MULTI EPDM
Tuyau universel

## Caractéristiques

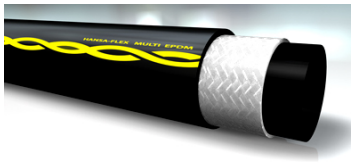

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Technologie agricole<br>Industrie de la construction<br>Construction d'équipements |
| **Caractéristiques** | résistant à l'ozone et aux intempéries |
| **Couche intérieure** | EPDM |
| **Revêtement** | fil synthétique |
| **Couche extérieure** | Caoutchouc chloroprène |
| **Couleur** | noir |
| **Température min.** | -40 °C |
| **Température max.** | 120 °C |

## Article

| Désignation | Pouce | Ø intérieur (mm) | Ø extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Pression de service (bar) | Pression d'éclatement (bar) | Rayon de courbure min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MULTI 13-3.2 EPDM** | 1/2" | 13,0 | 19,4 | 3,2 | 30,0 | 90 | 130 |
| **MULTI 19-4.2 EPDM** | 3/4" | 19,0 | 27,4 | 4,2 | 25,0 | 75 | 190 |
| **MULTI 25-4.5 EPDM** | 1" | 25,0 | 34,0 | 4,5 | 20,0 | 60 | 250 |
| **MULTI 32-5.5 EPDM** | 1.1/4" | 32,0 | 43,0 | 5,5 | 12,0 | 36 | 320 |
| **MULTI 38-6 EPDM** | 1.1/2" | 38,0 | 50,0 | 6,0 | 12,0 | 36 | 380 |
| **MULTI 51-8.5 EPDM** | 2" | 50,8 | 68,0 | 8,6 | 7,0 | 70 | 510 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*