
MV AG

Accouplement pour mortier, partie mâle AGR

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	pour transport de mortier, béton, ciment vers les pompes, les diffuseurs et les bétonnières
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Raccord 2	partie mâle de l'accouplement
Caractéristiques	TÜV effectué
Médiums	Mortier, béton, ciment
Matériau	Acier Fonte malléable
Traitement de surface	revêtement galvanisé

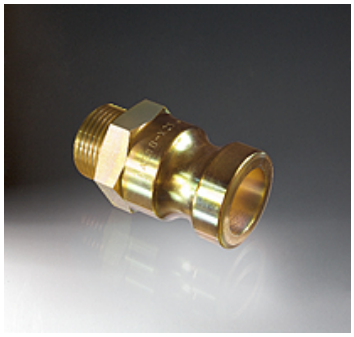

Remarque

Attention : seules des dimensions identiques sont interchangeables !

Article

Désignation	G1	Dimension du type	Dimension extérieure	Pression de service max. (bar)	Système
MV AG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV AG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV AG 54/35	G 1 1/4" -11	35	49,5	50	22
MV AG 15/42	G 1 1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV AG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.