
PVC ANTI AB PU

Tuyau d'aspiration et de transport en PVC

Caractéristiques

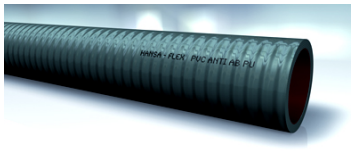

Domaine d'utilisation	Industrie de la construction Technologie agricole
Caractéristiques	Résistant aux intempéries particulièrement résistant à l'abrasion flexible
Couche intérieure	polyuréthane
Revêtement	PVC dur spirale
Couche extérieure	Polyuréthane
Couleur	vert métallique
Température min.	-25 °C
Température max.	55 °C
Médiums	Céréales Ciment Graviers Granulats

Article

Désignation	Pouce	Ø intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de service* à 20 ° C (bar)	Vide (bar)	Rayon de courbure min. (mm)	Longueur des rouleaux (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = pression de service

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.