
PVC QUAD

Tuyau d'aspiration et de transport en PVC

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Technologie agricole
Caractéristiques	sensible réduction du poids enveloppe extérieure lisse possibilités d'utilisation multiples
Couche intérieure	PVC
Revêtement	spirale PVC rectangulaire, anthracite
Couche extérieure	PVC
Couleur	Orange
Température min.	-25 °C
Température max.	60 °C
Médiums	Eau etc.

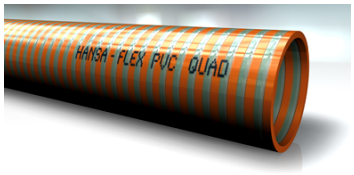

Description

Tuyau d'aspiration et de refoulement en matière plastique pour eau industrielle et lisier pour nettoyage et vidange

Article

Désignation	Pouce	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de service* à 20 °C (bar)	Vide (bar)	Rayon de courbure min. (mm)	Longueur des rouleaux (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = pression de service

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.