
PVC WAS ELAST

Tuyau à eau en PVC

Caractéristiques

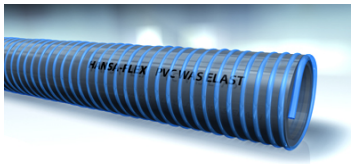

Domaine d'utilisation	Technologie agricole
Caractéristiques	Solide Résistant à la pression et à l'abrasion Pliable Résistant aux intempéries
Norme	ISO 1307
Couche intérieure	PVC plastifié stable, très flexible, lisse
Revêtement	Spirale de renforcement en PVC résistant aux chocs et à la pression
Couche extérieure	Surface externe légèrement nervurée
Température min.	-20 °C
Température max.	50 °C
Médiums	Eau

Article

Désignation	Pouce	Ø intérieur (mm)	Pression de service* à 20 ° C (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Vide (bar)	Rayon de courbure min. (mm)	Longueur des rouleaux (m)
PVC WAS 25 ELAST	1"	25	7,0	20	0,9	90	50
PVC WAS 32 ELAST	1.1/4"	32	6,0	17	0,9	130	50
PVC WAS 38 ELAST	1.1/2"	38	6,0	16	0,9	140	50
PVC WAS 51 ELAST	2"	51	5,0	15	0,9	200	50
PVC WAS 63 ELAST	2.1/2"	63	4,5	14	0,9	275	50
PVC WAS 76 ELAST	3"	76	4,0	12	0,9	310	50
PVC WAS 90 ELAST	3.1/2"	90	3,5	10	0,9	375	50
PVC WAS 102 ELAST	4"	102	3,0	10	0,9	410	20 / 30
PVC WAS 110 ELAST	4.3/8"	110	3,0	10	0,9	450	20 / 30
PVC WAS 127 ELAST	5"	127	2,5	9	0,9	520	20 / 30
PVC WAS 152 ELAST	6"	152	2,0	9	0,9	610	15

BD = pression de service

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.