
HK B3/B14 230V

Moteur électrique B3/B14 230V

Caractéristiques

Fabrication	Forme de construction B3/B14 Pieds démontables
Indice de protection	IP 55
Température ambiante	-20 °C à +40 °C
Matériau	Boîtier : Aluminium peint



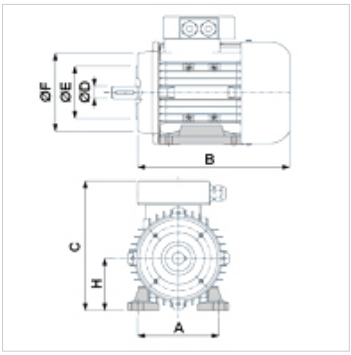

Description

Moteurs à courant alternatif monophasé à auto-refroidissement
Courant alternatif 230 V, 4 raccords
Version FCSP - avec condensateur de service
Version FBSP HT - avec condensateur de démarrage / de service

Article

Désignation	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D arbre (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Poids (kg)
HK K 201 FCSP	1400	0,18	1,62	0,90	63	100	207	185	11	60	90	5,0
HK K 202 FCSP	1390	0,25	1,99	0,92	71	112	225	205	14	70	105	7,0
HK K 202 FBSP HT	1390	0,25	2,02	0,92	71	112	225	210	14	70	105	6,1
HK K 203 FCSP	1410	0,37	2,81	0,92	71	112	225	205	14	70	105	8,0
HK K 203 FBSP HT	1410	0,37	2,95	0,92	71	112	225	210	14	70	105	7,6
HK K 204 FCSP	1370	0,55	4,00	0,92	80	125	255	235	19	80	120	11,0
HK K 204 FBSP HT	1370	0,55	4,25	0,92	80	125	255	240	19	80	120	8,9
HK K 205 FCSP	1410	0,75	5,22	0,92	80	125	255	235	19	80	120	13,0
HK K 205 FBSP HT	1410	0,75	5,45	0,92	80	125	255	240	19	80	120	10,0
HK K 206 FCSP	1410	1,10	7,20	0,95	90	140	285	265	24	95	140	15,0
HK K 206 FBSP HT	1410	1,10	7,45	0,95	90	140	285	270	24	95	140	14,5
HK K 207 FCSP	1410	1,50	9,57	0,95	90	140	310	265	24	95	140	17,5
HK K 207 FBSP HT	1410	1,50	9,83	0,95	90	140	310	270	24	95	140	16,0
HK K 208 FCSP	1430	2,20	13,09	0,95	100	160	320	275	28	110	160	24,5
HK K 208 FBSP HT	1430	2,20	13,48	0,95	100	160	320	280	28	110	160	21,0

P 50 Hz = nominal output at 230 V/50 Hz – n 50 Hz = nominal speed at 230 V/50 Hz – I 50 Hz = intensité nominale du courant sur 230 V/50 Hz – LF 50 Hz = facteur de puissance cos phi avec 50 Hz

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.