
# GOLDSCHLANGE

Tuyau à eau pour le nettoyage

## Caractéristiques

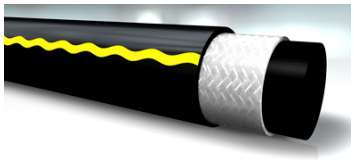

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Technologie agricole<br>Industrie de la construction<br>Construction d'équipements |
| **Caractéristiques** | résistant à l'ozone et à l'abrasion<br>Résistant aux intempéries<br>un grand nombre de fluides chimiques<br>résistant au pliage et au choc, supporte le passage des véhicules<br>résistant aux UV<br>supporte la vapeur jusqu'à +130 °C (pendant 30 minutes environ) |
| **Couche intérieure** | couche interne EPDM lisse, noire, sans pores |
| **Revêtement** | deux tresses en fil synthétique |
| **Couche extérieure** | caoutchouc CR résistant à l'huile, à la graisse et aux produits chimiques |
| **Couleur** | noir avec ligne ondulée jaune |
| **Température min.** | -30 °C |
| **Température max.** | 100 °C |
| **Médiums** | Eau |

## Article

| Désignation | Pouce | Ø intérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Pression de service (bar) | Pression d'éclatement (bar) | Rayon de courbure min. (mm) | Longueur des rouleaux (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOLDSCHLANGE 10** | 3/8" | 10 | 3,5 | 30,0 | 90 | 45 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 13** | 1/2" | 13 | 3,9 | 30,0 | 90 | 50 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 16** | 5/8" | 16 | 3,6 | 25,0 | 70 | 70 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 19** | 3/4" | 19 | 4,4 | 25,0 | 75 | 80 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 22** | 7/8" | 22 | 4,5 | 20,0 | 60 | 100 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 25** | 1" | 25 | 4,5 | 20,0 | 60 | 110 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 32** | 1.1/4" | 32 | 5,5 | 12,0 | 36 | 175 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 38** | 1.1/2" | 38 | 6,5 | 12,0 | 36 | 250 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 50** | 2" | 50 | 7,5 | 10,0 | 30 | 300 | 40 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*