


# PA 700 AJ 90

Accessoire sous pression, DKJ coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 400
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 1	Cône intérieur 74°
Abréviation	DKJ
Norme	ISO 8434-2
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

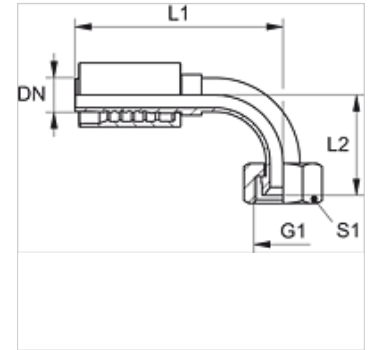

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 713 AJ 90	12	8	1/2"	345,0	3/4" -16 UNF	87,0	43,5	24
PA 713 AJ 16 90	12	8	1/2"	345,0	7/8" -14 UNF	87,0	40,0	25
PA 716 AJ 90	16	10	5/8"	345,0	7/8" -14 UNF	109,0	51,0	25
PA 716 AJ 20 90	16	10	5/8"	345,0	1 1/16" -12 UN	107,5	50,0	32