
# PA 700 HJOF

Accessoire sous pression, ORFS

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 400 |
| **Raccord 1** | Filetage extérieur UN/UNF |
| **Étanchéité 1** | à garniture plate avec joint torique |
| **Abréviation** | ORFS |
| **Norme** | ISO 8434-3 |
| **Raccordement** | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| **Fourniture** | Mamelon à pression + bague de serrage |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



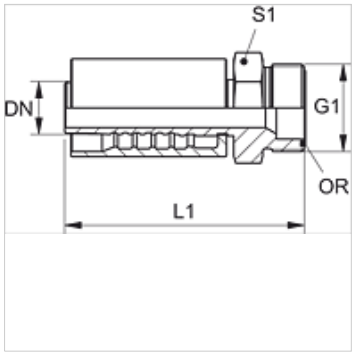


## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Pression de service (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 | Joint torique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 713 HJOF** | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 73,8 | 22 | 12,42 x 1,78 |
| **PA 716 HJOF** | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 89,4 | 27 | 15,60 x 1,78 |
| **PA 720 HJOF** | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1 3/16" -12 UN | 101,0 | 32 | 18,77 x 1,78 |
| **PA 725 HJOF** | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1 7/16" -12 UN | 117,5 | 36 | 23,52 x 1,78 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*