


# PA 700 SF 45

Accessoire sous pression, SFL coude 45°

**HANSA****FLEX**

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 400
Raccord 1	Raccord à brides SAE 3000 PSI
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Abréviation	SFL
Norme	SAE J518 ISO 6162-1
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

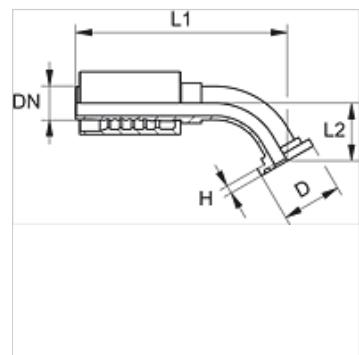

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	Pression de service (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
<b>PA 713 SF 45</b>	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	94,5	22,5
<b>PA 713 SF 20 45</b>	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	126,0	26,5
<b>PA 720 SF 45</b>	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	132,5	27,5
<b>PA 720 SF 25 45</b>	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,1	134,5	29,5
<b>PA 725 SF 45</b>	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,1	159,0	28,5