# PA 700 SF6 135


Accessoire sous pression, SFS coude 135°

HANSA-FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500 |
| **Raccord 1** | Raccord à brides SAE 6000 PSI |
| **Étanchéité 1** | à garniture plate avec joint torique SF |
| **Abréviation** | SFS |
| **Norme** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Raccordement** | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| **Fourniture** | Mamelon à pression + bague de serrage |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



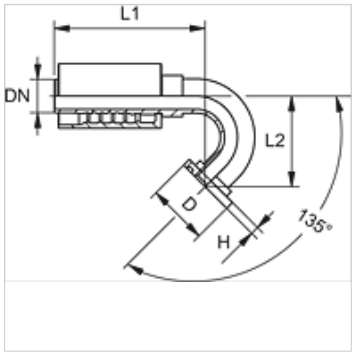


## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | Pression de service (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 725 SF6 135** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 170,0 | 100,0 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*