


# AC OR TUBO GR

## Joint torique pour climatisation TUBO

HANSA FLEX

### Caractéristiques

Construction	bague d'étanchéité
conçu pour	pour le fluide frigorigène ci-après R134a R404a
Température min.	-40 °C
Température max.	150 °C
Matériau	Chloroprène (néoprène)

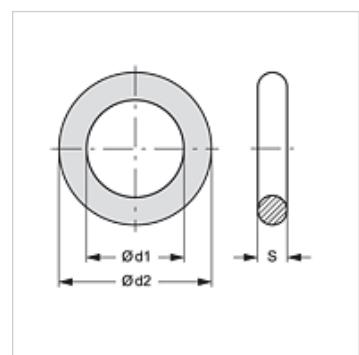

### Article

Désignation	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
AC OR TUBO 08 GR	7,6	11,16	1,78
AC OR TUBO 10 GR	10,8	14,36	1,78
AC OR TUBO 13 GR	14,0	17,56	1,78
AC OR TUBO 16 GR	17,2	20,76	1,78

### accessoire pour les produits suivants

ACN AO	Mamelon AC-Clip, raccord de tube
ACN AO 45	Mamelon AC-Clip, raccord de tube, coude de 45°
ACN AO 45 BN	Mamelon AC-Clip, raccord avec soupape de rempliss. BP, coude de 45°
ACN AO 90	Mamelon AC-Clip, raccord de tube, coude de 90°
ACN AO 90 BHL	Mamelon AC-Clip, raccord avec soupape de rempliss. HP, coude de 90°
ACN AO 90 BNL	Mamelon AC-Clip, raccord avec soupape de rempliss. BP, coude de 90°
ACN AO BH	Mamelon AC-Clip, raccord avec soupape de remplissage haute pression
ACN AO BN	Mamelon AC-Clip, raccord de tube avec soupape de rempliss. BP
ACN DF	Mamelon AC-Clip pour bride de compresseur DENSO
ACN DF 90	Mamelon AC-Clip pour bride de compresseur DENSO, coude de 90°
ACN FO	Mamelon AC-Clip pour montage avec brides
ACN FO 45	Mamelon AC-Clip pour montage avec brides, coude de 45°
ACN FO 90	Mamelon AC-Clip pour montage avec brides, coude de 90°
ACN FO MF	Mamelon AC-Clip, raccord de tube avec bride
ACN FO MF 45	Mamelon AC-Clip, raccord de tube avec bride, coude de 45°
ACN FO MF 90	Mamelon AC-Clip, raccord de tube avec bride, coude de 90°