
# B Dichtung
Joint de tige, B


HANSA-FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Construction** | Joint de tige |
| **Pression de service** | jusqu'à 250 bar |
| **Vitesse de glissement max.** | 0,5 m/s |
| **Température min.** | -30 °C |
| **Température max.** | 110 °C |
| **Médiums** | Huiles minérales<br>Émulsions aqueuses |
| **Montage** | en rainures fermées A<br>en rainures ouvertes B |
| **Matériau** | NBR armé |
| **Application** | Hydraulique |



| Spaltmaß / Clearance | |
|---|---|
| Druck / Pressure (bar) | e (mm) |
| 160 | < 0,2 |
| 250 | < 0,1 |

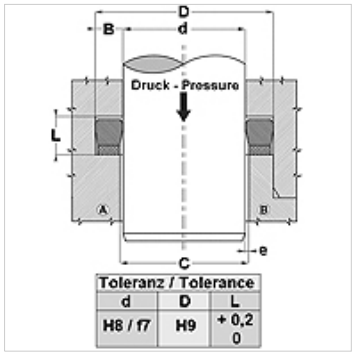


| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | + 0,2<br>0 |

## Description

Joint à faible frottement.
Très bonne fonction d'étanchéité à basse pression.
Solution simple.

## Informations relatives à la commande

Consultez-nous en cas de conditions d'utilisation particulières (fluide, température, pression, etc.).
Autre matériau disponible : FPM.

## Article

| Désignation | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Rainures selon |
|---|---|---|---|---|
| **B 055 024** | 14,00 | 6,00 | 6,40 | - |
| **B 075 047** | 19,00 | 12,00 | 6,40 | - |
| **B 075 050** | 19,05 | 12,70 | 5,25 | - |
| **B 086 055** | 22,00 | 14,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| **B 087 050** | 22,22 | 12,70 | 7,65 | - |
| **B 087 062** | 22,22 | 15,87 | 5,25 | - |
| **B 090 059** | 23,00 | 15,00 | 6,40 | - |
| **B 093 056** | 23,81 | 14,28 | 7,65 | - |
| **B 094 063-1** | 24,00 | 16,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| **B 094 070** | 24,00 | 18,00 | 5,20 | - |
| **B 098 070** | 25,00 | 18,00 | 8,00 | - |
| **B 100 062** | 25,40 | 15,87 | 7,65 | - |
| **B 102 070-1** | 26,00 | 18,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| **B 102 070** | 26,00 | 18,00 | 7,00 | - |
| **B 106 078** | 27,00 | 20,00 | 6,40 | - |
| **B 110 078-1** | 28,00 | 20,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| **B 110 078** | 28,00 | 20,00 | 7,00 | - |
| **B 118 078** | 30,00 | 20,00 | 8,50 | - |
| **B 118 086-1** | 30,00 | 22,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| **B 118 086** | 30,00 | 22,00 | 7,00 | - |
| **B 118 068** | 30,16 | 17,46 | 10,00 | - |
| **B 125 075-1** | 31,75 | 19,05 | 8,50 | - |
| **B 129 098-1** | 33,00 | 25,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| **B 134 094** | 34,00 | 24,00 | 6,50 | - |
| **B 137 100** | 34,92 | 25,40 | 6,85 | - |
| **B 137 086** | 35,00 | 22,00 | 10,00 | - |
| **B 137 098** | 35,00 | 25,00 | 9,00 | - |
| **B 137 106** | 35,00 | 27,00 | 6,50 | - |
| **B 141 110** | 36,00 | 28,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| **B 147 118** | 37,50 | 30,00 | 6,50 | - |
| **B 150 100** | 38,10 | 25,40 | 10,00 | - |
| **B 150 125** | 38,10 | 31,75 | 6,75 | - |
| **B 157 118** | 40,00 | 30,00 | 7,50 | - |
| **B 157 125-1** | 40,00 | 32,00 | 6,40 | - |
| **B 157 125** | 40,00 | 32,00 | 9,00 | - |
| **B 169 137** | 43,00 | 35,00 | 6,40 | - |
| **B 169 141** | 43,00 | 36,00 | 6,50 | - |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*

# B Dichtung
Joint de tige, B

HANSA-FLEX

## Article

| Désignation | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Rainures selon |
|---|---|---|---|---|
| **B 173 141** | 44,00 | 36,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| **B 175 112** | 44,45 | 28,57 | 11,60 | - |
| **B 175 125** | 44,45 | 31,75 | 9,52 | - |
| **B 177 118-1** | 45,00 | 30,00 | 9,00 | - |
| **B 177 137-5** | 45,00 | 35,00 | 8,00 | - |
| **B 188 157** | 48,00 | 40,00 | 6,50 | - |
| **B 196 118** | 50,00 | 30,00 | 14,50 | - |
| **B 196 137** | 50,00 | 35,00 | 11,50 | - |
| **B 196 149** | 50,00 | 38,00 | 9,50 | - |
| **B 196 157-3** | 50,00 | 40,00 | 8,00 | ISO 5597 |
| **B 196 157** | 50,00 | 40,00 | 11,00 | - |
| **B 196 165** | 50,00 | 42,00 | 6,40 | - |
| **B 200 137-1** | 50,80 | 34,92 | 10,00 | - |
| **B 200 150-1** | 50,80 | 38,10 | 12,40 | - |
| **B 208 177** | 53,00 | 45,00 | 6,50 | - |
| **B 212 150-1** | 53,97 | 38,10 | 11,50 | - |
| **B 212 181** | 54,00 | 46,00 | 8,00 | - |
| **B 216 177** | 55,00 | 45,00 | 8,00 | ISO 5597 |
| **B 225 162** | 57,15 | 41,27 | 11,60 | - |
| **B 236 157** | 60,00 | 40,00 | 14,50 | - |
| **B 236 188** | 60,00 | 48,00 | 7,00 | - |
| **B 236 196** | 60,00 | 50,00 | 8,00 | ISO 5597 |
| **B 236 196-1** | 60,00 | 50,00 | 10,00 | - |
| **B 243 175** | 61,91 | 44,45 | 11,60 | - |
| **B 244 196-1** | 62,00 | 50,00 | 9,50 | - |
| **B 250 187** | 63,50 | 47,62 | 11,50 | - |
| **B 250 200-1** | 63,50 | 50,80 | 10,00 | - |
| **B 255 216-1** | 65,00 | 55,00 | 8,00 | - |
| **B 262 200** | 66,67 | 50,80 | 11,50 | - |
| **B 262 225** | 66,67 | 57,15 | 4,30 | - |
| **B 271 240** | 69,00 | 61,00 | 8,50 | - |
| **B 275 225** | 69,85 | 57,15 | 10,00 | - |
| **B 275 196** | 70,00 | 50,00 | 14,50 | - |
| **B 275 216** | 70,00 | 55,00 | 10,50 | - |
| **B 275 236** | 70,00 | 60,00 | 8,00 | - |
| **B 287 212** | 73,02 | 53,97 | 14,80 | - |
| **B 295 216** | 75,00 | 55,00 | 14,50 | - |
| **B 295 248-1** | 75,00 | 63,00 | 9,60 | - |
| **B 295 255-1** | 75,00 | 65,00 | 8,50 | - |
| **B 300 225-1** | 76,20 | 57,15 | 13,50 | - |
| **B 314 236** | 80,00 | 60,00 | 14,50 | - |
| **B 314 255** | 80,00 | 65,00 | 11,50 | - |
| **B 314 259** | 80,00 | 66,00 | 11,00 | - |
| **B 314 275-1** | 80,00 | 70,00 | 8,00 | - |
| **B 322 275-1** | 82,00 | 70,00 | 9,60 | - |
| **B 330 275** | 84,00 | 70,00 | 12,50 | - |
| **B 334 255** | 85,00 | 65,00 | 14,50 | - |
| **B 334 275-1** | 85,00 | 70,00 | 12,00 | - |
| **B 334 295-1** | 85,00 | 75,00 | 8,00 | - |
| **B 350 287** | 88,90 | 73,02 | 12,50 | - |
| **B 354 275** | 90,00 | 70,00 | 14,50 | - |
| **B 354 314** | 90,00 | 80,00 | 8,00 | - |
| **B 362 314** | 92,00 | 80,00 | 9,60 | - |
| **B 362 300** | 92,07 | 76,20 | 10,00 | - |
| **B 374 334** | 95,00 | 85,00 | 8,00 | - |
| **B 375 300** | 95,25 | 76,20 | 14,80 | - |
| **B 377 314** | 96,00 | 80,00 | 10,50 | - |
| **B 393 314** | 100,00 | 80,00 | 14,50 | - |
| **B 400 325-1** | 101,60 | 82,55 | 14,80 | - |
| **B 401 354** | 102,00 | 90,00 | 9,60 | - |
| **B 425 350** | 107,95 | 88,90 | 12,70 | - |
| **B 425 377** | 108,00 | 96,00 | 12,50 | - |
| **B 452 413** | 115,00 | 105,00 | 11,00 | - |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*

# B Dichtung
Joint de tige, B

## Article

| Désignation | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Rainures selon |
|---|---|---|---|---|
| **B 460 413** | 117,00 | 105,00 | 12,50 | - |
| **B 472 413** | 120,00 | 105,00 | 12,00 | - |
| **B 492 413** | 125,00 | 105,00 | 12,50 | - |
| **B 492 433** | 125,00 | 110,00 | 12,00 | - |
| **B 492 452** | 125,00 | 115,00 | 8,00 | - |
| **B 531 492** | 135,00 | 125,00 | 8,50 | - |
| **B 550 500** | 139,70 | 127,00 | 10,00 | - |
| **B 551 472** | 140,00 | 120,00 | 12,50 | - |
| **B 551 511** | 140,00 | 130,00 | 8,00 | - |
| **B 620 570** | 157,70 | 145,00 | 10,00 | - |
| **B 767 708** | 195,00 | 180,00 | 12,50 | - |

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **B NEI** | Joint de tige, B-NEI, (1) Joint : NBR armé |
| **B M** | Joint de tige, B-M, NBR armé |
| **B FPM-C** | Joint de tige, B-FPM/C, FPM-C |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*