


HK SP WPD / SP SET / 6 OE

Commande de secours à main pour électrovalve à plusieurs voies

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Fabrication	À cliquet ou à touche
Matériau	Plastique / acier
Utilisation	pour actionnement manuel de secours d'électrovalves à plusieurs voies

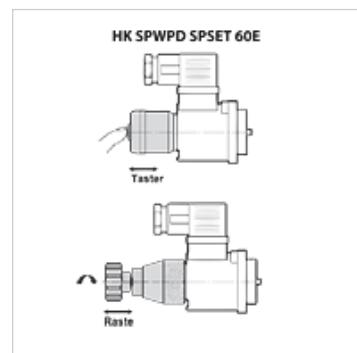

Article

Désignation	pour type de vanne	Fabrication	Poids (kg)
HK SP WPD H Q30	HK DHI	à encliquetage	0,1
HK SP SET 6DH 103500	HK DHI	Touche	0,1
HK SP WPD HS	HK DHE DC	à encliquetage	0,1
HK 6 OE 101500	HK DHE DC	Touche	0,1
HK 6 OER 102500	HK DHER	Touche	0,1
HK SP SET 15AE 101500	HK DKE DC	Touche	0,1
HK SP WPD KE DC	HK DKE DC	à encliquetage	0,3
HK SP SET 15AE 102500	HK DKE AC	Touche	0,1
HK SP SET 15AER 102500	HK DKER AC	Touche	0,1
HK 6 OE 102500	HK DHE AC	Touche	0,1

accessoire pour les produits suivants

HK DHE X 00 DC	Électrovalve à plusieurs voies NG 6 sans bobine
HK DHE X 00 AC	Électrovalve à plusieurs voies NG 6 sans bobine
HK DKE X 00 AC	Électrovalve à plusieurs voies NG 10 sans bobine
HK DKE X 00 DC	Électrovalve à plusieurs voies NG 10 sans bobine