
PVC KANAL

Tuyau d'aspiration de canalisation en PVC-BUNA, gris

Caractéristiques

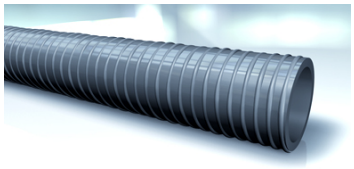

Caractéristiques	spécial pour une utilisation par climat très froid
Norme	ISO 1307
Couche intérieure	PVC plastifié stable, très flexible, lisse
Revêtement	Spirale de renforcement en PVC résistant aux chocs et à la pression
Couche extérieure	PVC plastifié stable, très flexible, lisse
Couleur	gris
Température min.	-40 °C
Température max.	50 °C

Article

Désignation	Pouce	Ø intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression d'éclatement (bar)	Vide (bar)	Rayon de courbure min. (mm)
PVC KANAL DN 25	1"	25	4,2	18	0,9	115
PVC KANAL DN 32	1.1/4"	32	4,2	15	0,9	125
PVC KANAL DN 38	1.1/2"	38	4,5	14	0,9	145
PVC KANAL DN 40	-	40	4,5	13	0,9	160
PVC KANAL DN 51	2"	51	5,0	13	0,9	180
PVC KANAL DN 60	-	60	5,0	13	0,9	200
PVC KANAL DN 63	2.1/2"	63	5,5	12	0,9	220
PVC KANAL DN 76	3"	76	5,5	10	0,9	250
PVC KANAL DN 80	-	80	6,0	10	0,9	260
PVC KANAL DN 90	-	90	6,0	9	0,8	305
PVC KANAL DN 102	4"	102	6,5	9	0,8	335

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.