


## Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	filet int. BSPT conique
Étanchéité 2	étanchéité par filetage
Construction	Adaptateur femelle
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

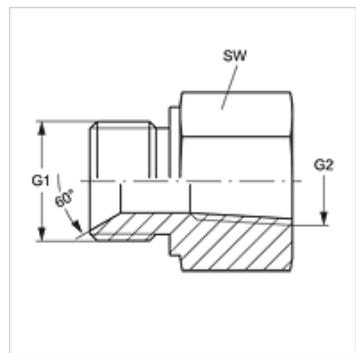

## Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)
<b>G HB 04 IRK</b>	G 1/4" -19	R 1/4" K	19
<b>G HB 06 IRK</b>	G 3/8" -19	R 3/8" K	22
<b>G HB 08 IRK</b>	G 1/2" -14	R 1/2" K	27

SW = largeur de clé