
WA VBF RG

Raccord ... VBF, laiton rouge

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal
Raccord 1	Filetage intérieur cylindrique en pouces
Étanchéité 1	à garniture plate
Norme	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Conception	droit
Application	version brasée résistant à la température jusqu'à 200 °C
Fabrication	Raccord en 3 pièces
Matériau	Laiton rouge



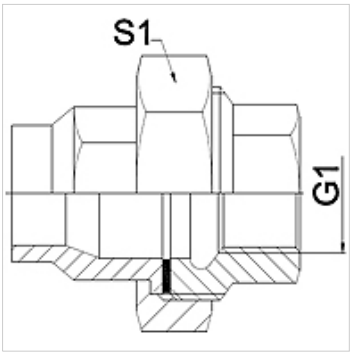

Remarque

Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article

Désignation	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VBF RG	13	Rp 1/2"	30,0
WA 020 VBF RG	20	Rp 3/4"	37,0
WA 025 VBF RG	25	Rp 1"	46,0

Gamme de produits

WA VBF	Raccord ... VBF, fonte malléable, Fonte malléable
WA VBF VA	Raccord ... VBF, VA, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.