
# WA VBF RG

Raccord ... VBF, laiton rouge

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Raccord pour tuyaux flexibles en métal |
| **Raccord 1** | Filetage intérieur cylindrique en pouces |
| **Étanchéité 1** | à garniture plate |
| **Norme** | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| **Conception** | droit |
| **Application** | version brasée résistant à la température jusqu'à 200 °C |
| **Fabrication** | Raccord en 3 pièces |
| **Matériau** | Laiton rouge |



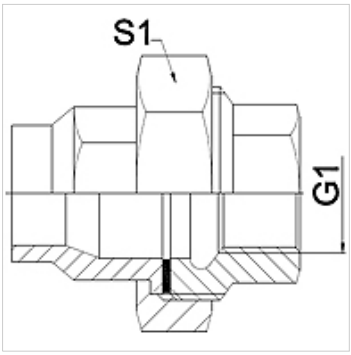


## Remarque

Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

## Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

## Article

| Désignation | DN | G1 | S1 (mm) |
|---|---|---|---|
| **WA 013 VBF RG** | 13 | Rp 1/2" | 30,0 |
| **WA 020 VBF RG** | 20 | Rp 3/4" | 37,0 |
| **WA 025 VBF RG** | 25 | Rp 1" | 46,0 |

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **WA VBF** | Raccord ... VBF, fonte malléable, Fonte malléable |
| **WA VBF VA** | Raccord ... VBF, VA, Acier inoxydable |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*