


# WA VCF RG

Raccord ... VCF, laiton rouge

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Raccord pour tuyaux flexibles en métal                   |
| Raccord 1             | Filetage extérieure conique en pouces                    |
| Étanchéité 1          | à garniture plate  |
| Norme                 | DIN EN 10226 / ISO 7-1                                   |
| Application           | version brasée résistant à la température jusqu'à 200 °C |
| Conception            | droit  |
| Fabrication           | Raccord en 3 pièces                                      |
| Matériau              | Laiton rouge   |

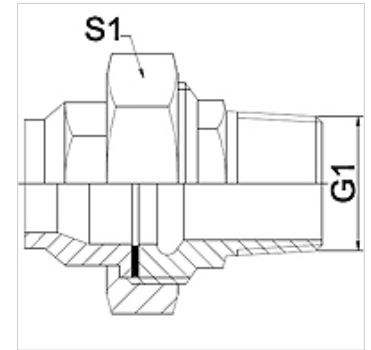

## Remarque

Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

## Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

## Article

| Désignation   | DN | G1     | S1<br>(mm) |
|---------------|----|--------|------------|
| WA 013 VCF RG | 13 | R 1/2" | 28,0       |
| WA 020 VCF RG | 20 | R 3/4" | 32,0       |
| WA 025 VCF RG | 25 | R 1"   | 42,0       |

## Gamme de produits

|           |   |
|-----------|---|
| WA VCF    | Raccord ... VCF, fonte malléable, Fonte malléable |
| WA VCF VA | Raccord ... VCF, VA, Acier inoxydable             |