
WA VCF VA
Raccord ... VCF, VA

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal
Raccord 1	Filetage extérieure conique en pouces
Étanchéité 1	à garniture plate
Norme	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Conception	droit
Fabrication	Raccord en 3 pièces
Matériau	Acier inoxydable



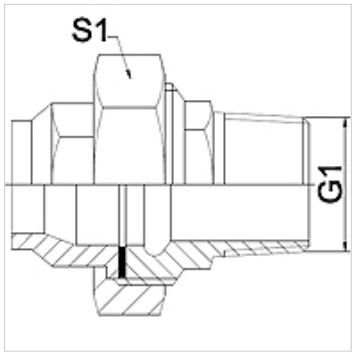

Remarque
Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

Informations relatives à la commande
Autres versions sur demande

Article

Désignation	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VCFVA	6	25	R 1/4"	27,0
WA 010 VCFVA	10	25	R 3/8"	32,0
WA 013 VCF VA	13	25	R 1/2"	41,0
WA 020 VCF VA	20	25	R 3/4"	50,0
WA 025 VCF VA	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VCF VA	32	16	R 1.1/4"	70,0
WA 040 VCF VA	40	16	R 1.1/2"	75,0
WA 050 VCF VA	50	16	R 2"	90,0
WA 065 VCF VA	65	10	R 2.1/2"	110,0

Gamme de produits

WA VCF	Raccord ... VCF, fonte malléable, Fonte malléable
WA VCF RG	Raccord ... VCF, laiton rouge, Laiton rouge

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.