
HK PAN

Contacteur de niveau et de température HK PAN

Caractéristiques

Pression de service	max. 1 bar
Température de service max.	70 °C
Raccord	G 1/2" male
Tension de service	24 Vcc
Raccord électrique	M12x1, 8-polig
Indice de protection	IP 65
Matériau	Joint : NBR
Fourniture	Sans fiche



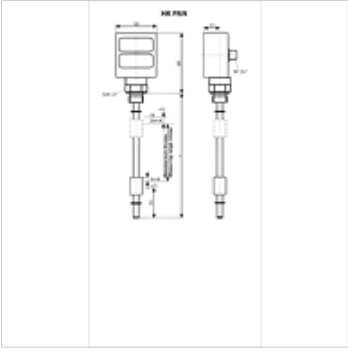

Description

Boîtier pivotant sur 350°
Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)
Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm
Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)
Précision de ±1 % de la valeur finale

Informations relatives à la commande

Commander séparément la fiche M12 avec câble

Article

Désignation	L (mm)	Poids (kg)
HK PAN 1 1001	250	1,0
HK PAN 1 1002	370	1,0
HK PAN 1 1003	520	1,0

Accessoires

HK PAN M	Fiche M12 à 8 raccords avec câble

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.